

BARREDOR DE SILO



Las Barredoras de Silo se utilizan para vaciar los restos de grano del fondo de los silos redondos. Están disponibles según la capacidad requerida.



Cra. 45 Sur No 135-269 Local 2 B/. Picalaña IBAGUÉ TOLIMA



2691183 - 3105502095






gerencia@fabrimontajes.com
www.fabrimontajes.com

FABRIMONTAJES

INDUSTRIALES

BARREDOR DE SILO

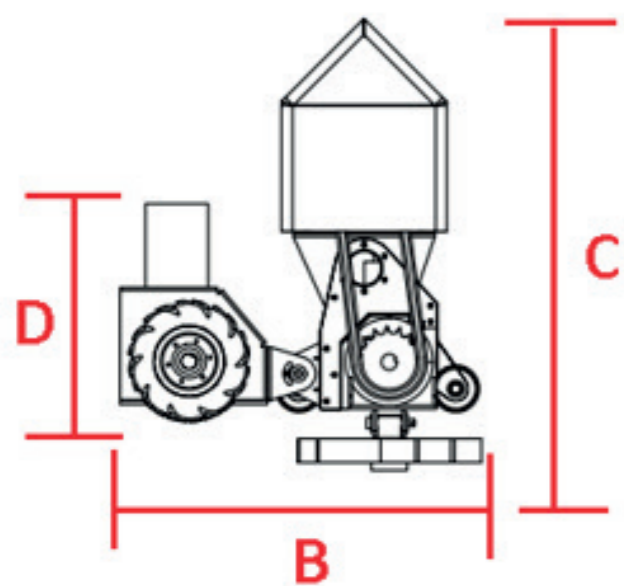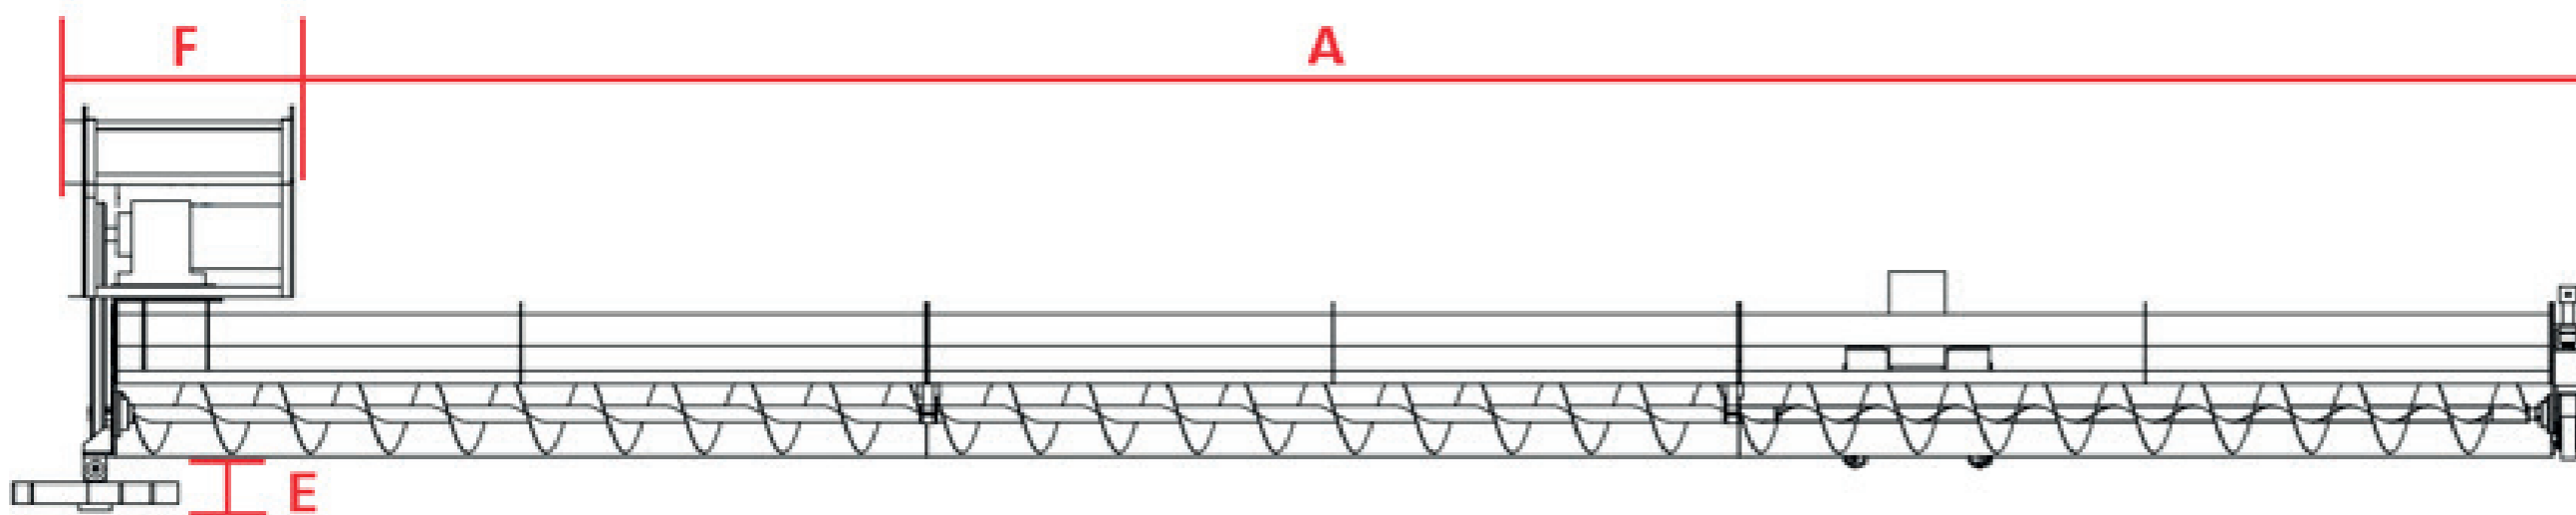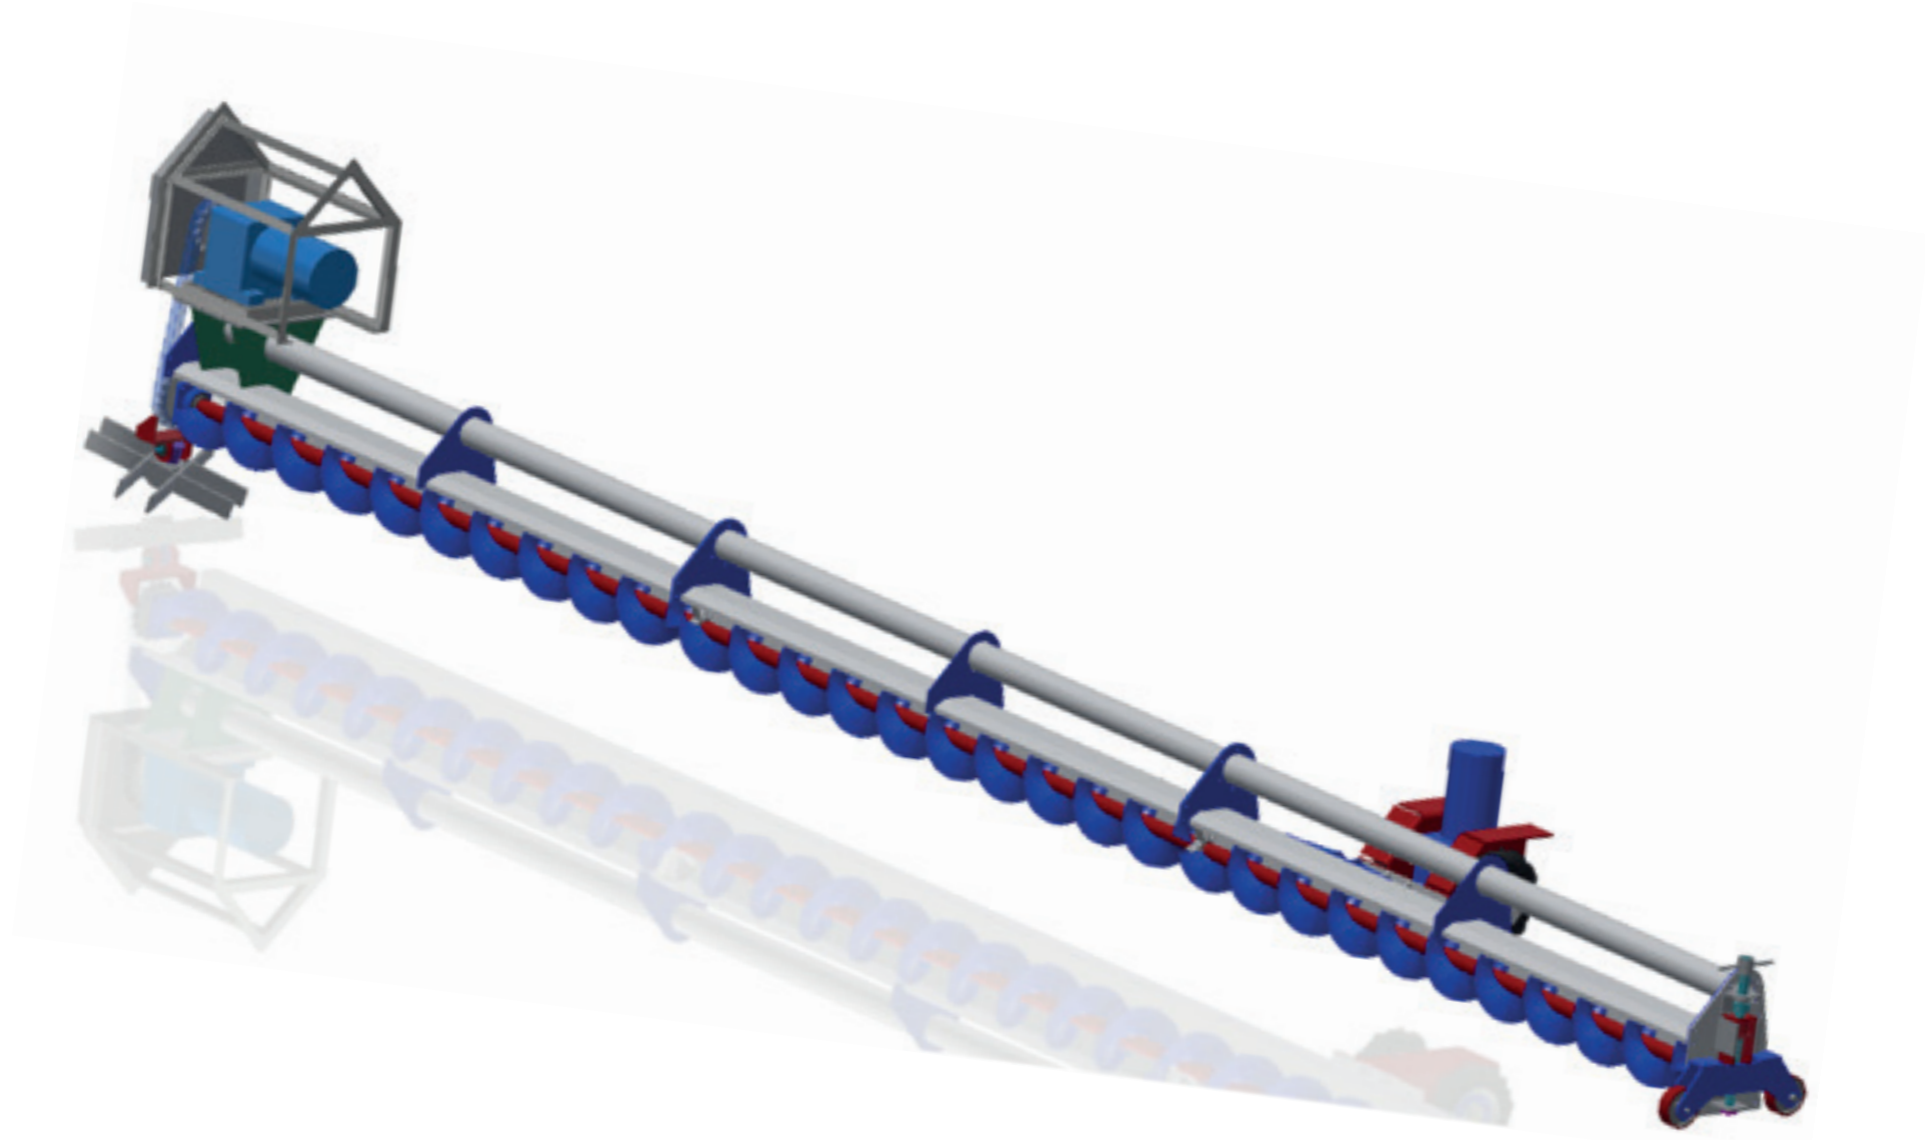

MODELO (mm)	A	B	C	D	E	F
SILO BARREDOR 01	9000	1152	1450	700	192	800
SILO BARREDOR 02	15000	1202	1600	700	192	830
SILO BARREDOR 03	20000	1252	1750	700	192	860
SILO BARREDOR 04	30000	1302	1900	700	192	917

- ✓ Transporta los granos en forma suave y pareja para recolectarlos.
- ✓ Fabricado según tipo de grano con materiales de optima calidad según abrasión.
- ✓ Neumáticos tipo tractor.
- ✓ El motorreductor calculado según longitud y capacidad del silo.

 Cra. 45 Sur No 135-269 Local 2 B/. Picalaña IBAGUÉ TOLIMA

 2691183 - 3105502095

 gerencia@fabrimontajes.com
www.fabrimontajes.com